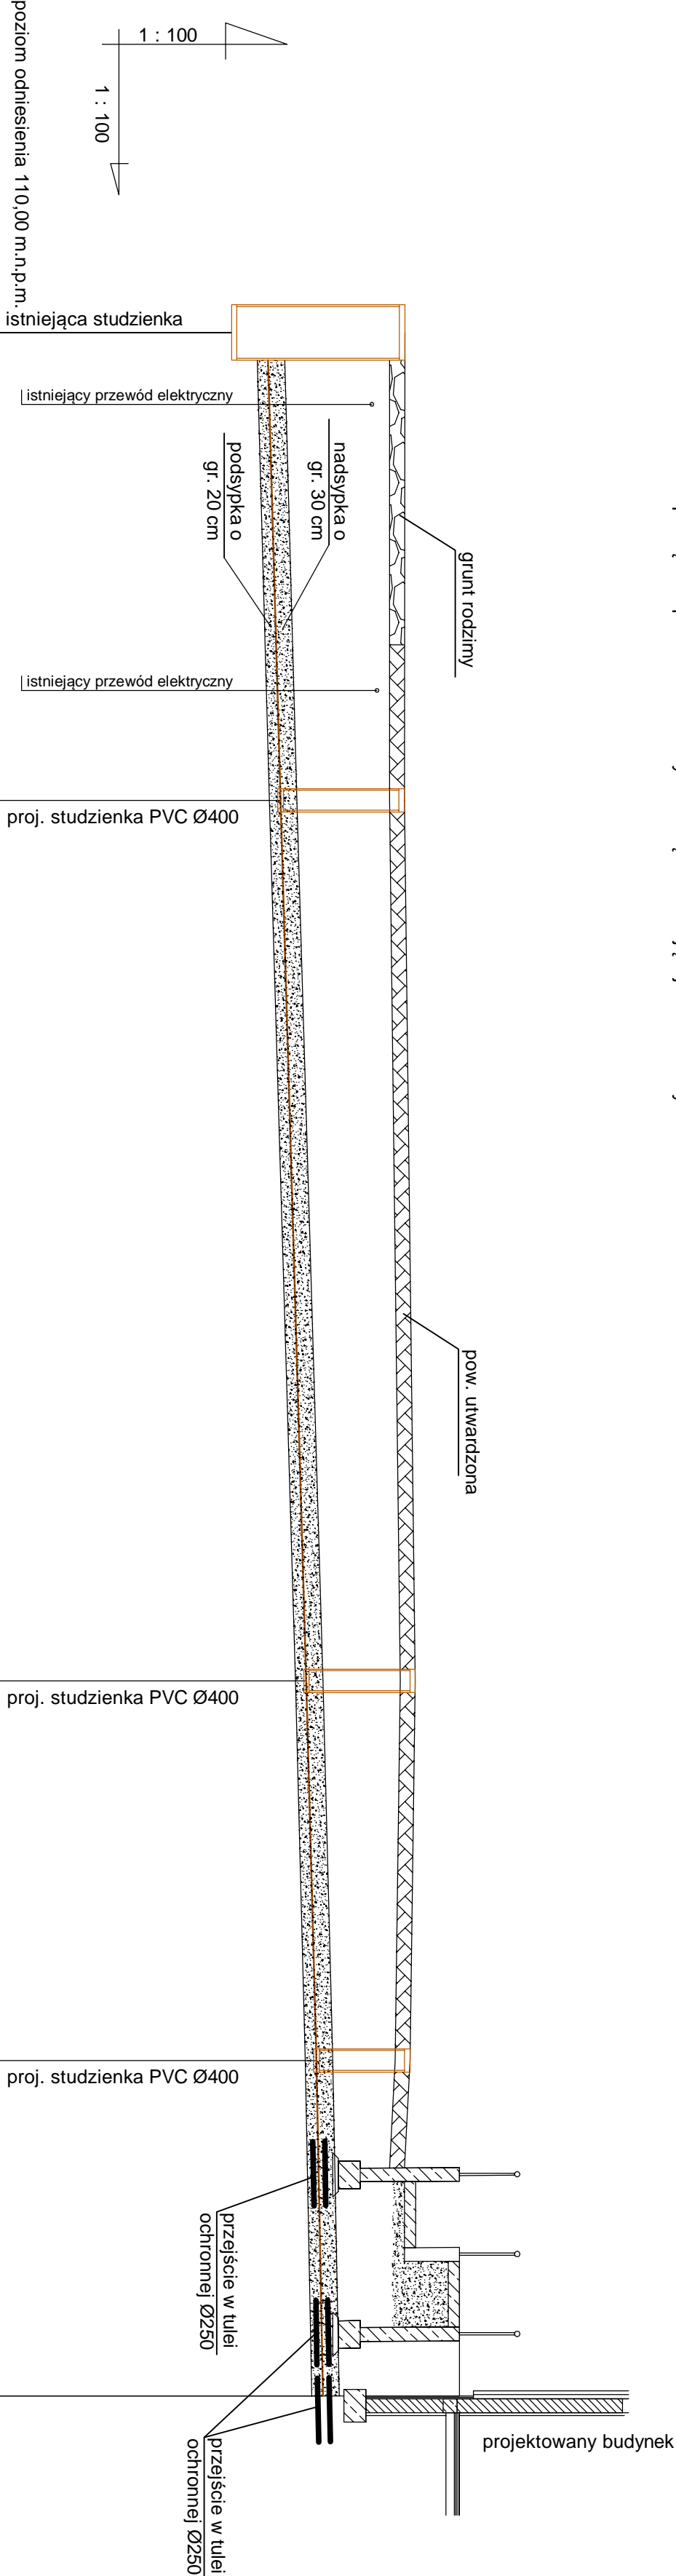
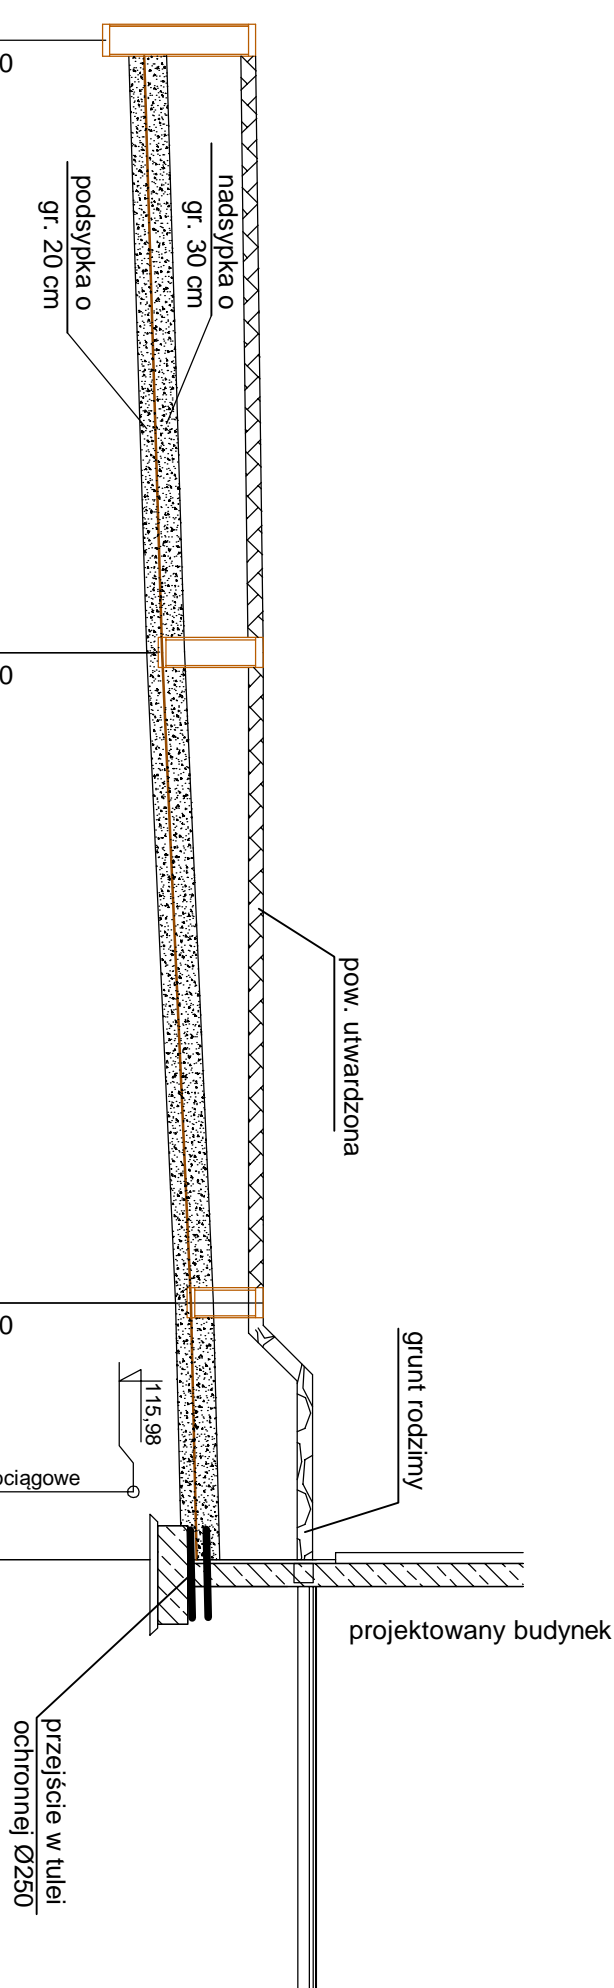



# PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA:

1. Do prac przystąpić po makroniewalacji terenu.
2. Przed rozpoczęciem prac ustalić rzeczywiste rzędnę istniejącej infrastruktury

[illegible]

|    |        |       |      |   |        |        |        |  |
|----|--------|-------|------|---|--------|--------|--------|--|
| S3 | L=8,1m | 0,00  | 1,48 | $i=3,0\%$<br>PVC-U SN8 S-JD<br>Ø160x4,7 | 116,12 | 117,60 | 117,60 | proj. studzienka PVC Ø400  |
|    |        |       |      |   |        |        |        |  |
|    |        |       |      |   |        |        |        |  |
| S5 | L=8,6m | 8,10  | 1,34 | $i=4,4\%$<br>PVC-U SN8 S-JD<br>Ø160x4,7 | 116,36 | 117,70 | 117,70 | proj. studzienka PVC Ø400  |
|    |        |       |      |   |        |        |        |  |
|    |        |       |      |   |        |        |        |  |
| S6 | L=3,4m | 16,70 | 0,96 | $i=2,4\%$<br>PVC-U SN8 S-JD<br>Ø160x4,7 | 116,74 | 117,70 | 117,70 | proj. studzienka PVC Ø400<br><u>projektowane przyłącze wodociągowe</u> |
|    |        |       |      |   |        |        |        |  |
|    |        |       |      |   | 116,80 |        |        |  |
| B1 |        | 20,10 | 1,58 |   | 116,82 | 117,50 | 118,40 |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>WYKONAWCA</p>  | <p>PROJEKTANT BRANZA - SANITARIUM</p>  |
|  <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA<br/>BRANŻA SANITARNĄ<br/>ul. Kraszewska 10, 01-652 Warszawa<br/>tel. 22 632 21 00<br/>www.branza-sanitarna.pl</p> | <p>PROJEKTANT BRANZA - SANITARIUM<br/>ul. Kraszewska 10, 01-652 Warszawa<br/>tel. 22 632 21 00<br/>www.branza-sanitarna.pl</p>   |
| <p>NAZWA OBIEKTU / ZADANIA:</p> <p>Budowa hali sportowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną</p>  | <p>STRATEGICZNY PRACZĄCA SANITARIUM</p> <p>mgr inż. Dariusz Biegus</p> <p>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</p> <p>numer ewidencyjny PU.00656/POC/03</p> |
| <p>PROFIL PODLEŻNY PRACZĄCA ANALIZACJI SANITARIUM</p> <p>BRANZA<br/>SANITARIUM</p>  | <p>SKALA</p> <p>1:100 / 1:100</p> <p>DATUM 03.2017L</p> <p>NR PROJEKTU S-11C</p>   |